

ISOLAR ID

Hygiendörr



STENBORG

ISOLAR

 **BONACO**
— PRODUCTS AB —

Tel. 0418-833 35 Fax 0418-833 36

Tillverkning, försäljning, service

TEKNISKA DATA ISOLAR ID

ISOLERAD INNERDÖRR

Konstruktion

Isolerat dörrblad med tätningslist i karm.
Karm av aluminium eller rostfritt stål.

Dörrblad

Dörrbladet är tillverkat av glasfiberarmerad polyester med en kärna av freonfri urethan. Konstruktionen är tät utan kantlist. Ytan är gelcoat i kulör NCS 0502 – Y Vit. Dörrbladstjocklek: 40 mm
Vattenabsorption: 0 %

Karm

ID2 av naturanodiserad aluminium med ett karmdjup av 80 mm och ett motfoder för vägg tjocklek 70 – 130 mm alt. 130 – 170 mm. Karmen levereras i 3 delar med dörrbladet monterat. Tätningslist av ljusgrått gummi runt karmöppning. Alternativt kan vit pulverlackerad karm levereras. Om karm önskas utan motfoder för tjocka väggar, benämns karmen ID1.

Beslag

3 st gångjärn typ ASSA 3228.
1 st låskista typ ASSA 565.
1 st trycke typ ASSA 696.



Pardörr:

5 – 6 st gångjärn typ ASSA 3228.
1 st anslagslist av aluminium.
1 st infälld kantregel i det passiva dörrbladet.


Tillval

beslagning / utrustning

- * Slitmatta av karbonatplast upp till valfri höjd. Svart, Röd, Blå, Vit, Lila, Gul.
- * Andra låsdetaljer ur ASSA sortiment.
- * Karmhylsa för montage i hård vägg.
- * Karm av rostfritt stål.
- * Siktruta eller glasöppning.
- * Tröskel alt. släplist av svart gummi i underkant dörrblad.

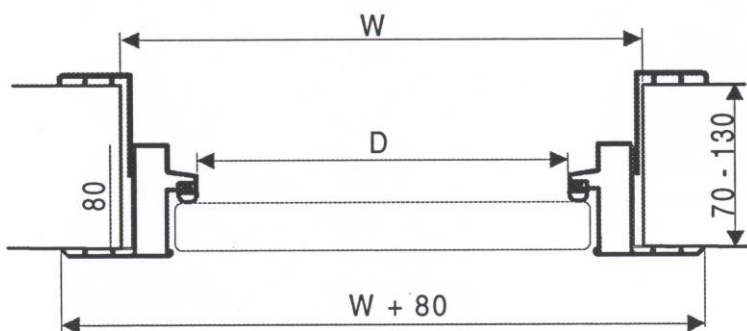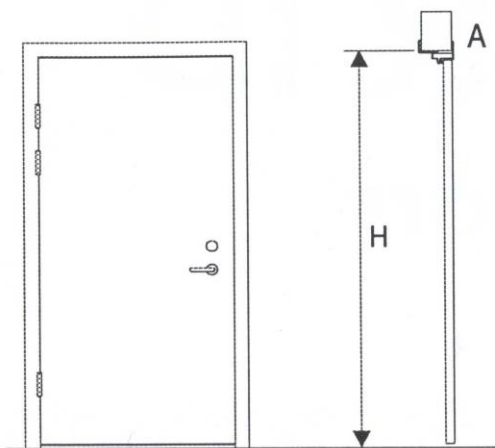

ID	W	H	D
7 x 21	700	2100	590 x 2035
8 x 21	800	2100	690 x 2035
9 x 21	900	2100	790 x 2035
10 x 21	1000	2100	890 x 2035
11 x 21	1100	2100	990 x 2035
12 x 21	1200	2100	1090 x 2035



KARM ID2

Anodiserad aluminium alt.
Pulverlackerad vit alu.

Montage

Betong = Karmhylsa
Trä = Karmhylsa
Stål = Karmhylsa
Panelvägg = Foderskruv

ISOLAR ID Innerdörr, enkelflyglig.
Karm ID2 av aluminium.

STENBORG ISOLAR	Ritningsnummer ID2	Rev.
----------------------------------	-----------------------	------